



觸控式中文感應考勤讀卡機 HT6000Ac - X



➤ 壁掛式薄底蓋設計
(F~J type)

➤ 桌立式厚底蓋設計
(A~E type)

兩種外型功能選擇，可視場合需求搭配應用

產品特色

- 觸碰式按鍵設計，提供0~9數字鍵及6個功能按鍵。
- 8x14大螢幕中文液晶顯示，可顯示班別狀態刷卡訊息。
- 可管制6,500張卡片，刷卡記錄暫存20,000筆。
- 卡片管理模式，可分為考勤卡管理或門禁卡管理兩種
- 提供多種讀頭選擇搭配：ex. EM、HID、Mifare、TI...以及各式鎖碼或雙頻讀頭...等
- 佈告欄設定功能：可搭配軟體預設公告訊息。
- 搭配隨機軟體使用：
支援卡機參數設定下載、卡片新增修改、排程表制定、資料匯出、報表匯出、收集
刷卡資料、考勤班別設定、佈告欄設定，軟體支援繁中、簡中、英文三種語言等。




產品功能

- 一個門禁班別，九個出勤班別自動班別功能，自動班別優先順序。
- 每個班別都可任意設定顯示的名稱，且可設定開放或關閉。
- 進入設定模式可用管理卡取代之管理密碼。
- 支援使用管理卡做未帶卡簽到功能。
- 記錄儲存方式有[新陳代謝] [到滿為止]可選擇。
- 響鈴功能，每週七天每天30段定時響鈴，每段最長9999秒。內建響鈴音樂，支援外接響鈴接點。
- 可設四個打卡兼開門時段(區)。
- 打卡或開門時可顯示名字或工號。
- 螢幕平時可顯示從電腦軟體設定的公告訊息。
- 重複打卡剔除功能，範圍為 0 - 255 分鐘，預設為0分鐘，0 =不剔除。
- 重複讀卡剔除功能，範圍為 0 - 255 秒鐘，當設為 0秒時，表示此功能關閉，預設為0秒。
- 可選擇是否要儲存非法刷卡記錄。
- 考勤卡的管理模式，可設為 [不用登錄]、[需要登錄] 或 [同門禁卡]。
- 門禁卡的管理模式，可設為[正面表列] 或 [負面表列]。
- 可選配HB0312 or HP1506 IO模組，控管門禁及接外出按鈕等應用。(請選配機種)
- 打卡成功會驅動 K4 繼電器，驅動時間可設定1 - 255秒，出廠預設為1秒。(請選配機種)
- 提供即時列印功能，列印刷卡資訊。需接一台指定的串列界面小列印機。(請選配機種)



系統架構

※ 架構圖會因選配機種略有不同

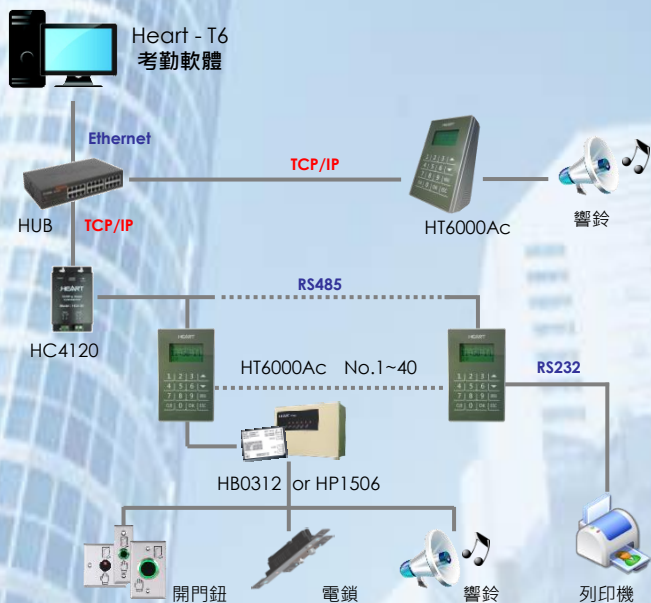

選購資訊

- ◆ 支援 內建TCP/IP、響鈴接點、可外接IO控制器 ➢ B type
- ◆ 支援 內建TCP/IP、響鈴接點、即時列印 ➢ C type
- ◆ 支援 RS485通訊、可外接IO控制器、即時列印 ➢ F type

產品規格

- ✓ 工作電壓： DC 10V ~ 15V
- ✓ 消耗電流： 200mA MAX. @12VDC
- ✓ 螢幕規格： 8 x 14 中文液晶顯示器含背光
- ✓ 鍵盤： 16 個觸碰式按鍵含背光
- ✓ 卡號長度： 8 - 12碼 (可設定)
- ✓ 通訊介面： RS485、RS232、TCP/IP (選配)
- ✓ 讀頭規格： EM、HID (125KHz)、TI (ISO/IEC 15693)、Mifare (ISO/IEC 14443A)、HEART (選配)
- ✓ 感應距離： 125KHz : Up to 7cm、13.56MHz : Up to 5cm (In noise-free environment)
- ✓ 電池容量： 供停電時記憶體資料保存及時鐘IC工作6個月以上。
- ✓ 工作溫度： 5°C ~ 45°C
- ✓ 工作濕度： 30% ~ 90% (相對濕度、非凝結)
- ✓ 外殼材質： ABS (UL 94V-0)
- ✓ 外觀尺寸： 厚： 170mm x 104mm x 68mm (H x W x D)
薄： 170mm x 104mm x 38mm (H x W x D)
- ✓ 重量： 厚： 415g max. / 薄： 380g max
- ✓ 記憶容量： 6,500筆卡片，20,000筆資料
- ✓ 控制接點： HB0312 / HP1506 (選購周邊)

※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。