

HEART

連線型中文感應式門禁控制器 HA6535A



 觸碰式
按鍵設計
  IP55
防水防塵

產品特色



提供多種管制模式設定：

- ◆ 可設定為用餐管制模式：使用於各廠辦、公司、學校等餐廳用餐管制。
- ◆ 可設定為雙柵欄車道管制模式：使用於停車場進出管制或進出為不同門時使用。
(需搭配HP1506使用)
- ◆ 巡邏功能：一台卡機可同時當門禁機及巡邏機使用。
- ◆ 靜電環檢測功能：可搭配靜電環檢測設備，除了要驗證卡號、密碼等原有的項目外，另需通過靜電環檢測才會開門。



提供主、副讀頭的角色對調功能：

- ◆ 可外接感應式或含按鍵的外出副讀頭 (ex.HR610 or HR610K or HR6500)。



提供多種讀頭選擇搭配：

- ◆ 可讀取如EM、HID、Mifare、TI...以及各式鎖碼卡片等




產品功能

- ◆ 記憶超過90%以上有警示訊息，並可設定記錄儲存空間告警開/關功能。
- ◆ 可選擇循環覆蓋或存滿為止兩種記錄儲存模式。
- ◆ 提供拆機警報 / 強行進出警報 / 門逾時未關警報等警告訊息，並可設定蜂鳴器開關。
- ◆ 可單機或透過門禁軟體下載卡機參數，並可於電腦斷線時維持單機獨立作業。
- ◆ 提供讀卡開門 / 讀卡+密碼開門 / 按卡號開門 / 按卡號+個人密碼開門等四種模式。
- ◆ 提供一組使用個人密碼時區管制時段，當在此時區的範圍內開門時才必須加按密碼。
- ◆ 反竊迫功能，遇緊急狀況時可由讀卡機輸入反竊迫碼，開門同時輸出警報通知管理中心。
- ◆ 保全設防功能，於保全設防狀態時，不接受開門操作，強行進入警報功能會自動開啟。
- ◆ 週時區管制模式：每週七天可個別設定不同的通行時段。
- ◆ 通行時段管制功能：一天可設8個通行時段，每人可複選1-8個通行時段。
- ◆ 提供假日管制功能，並具備萬年歷常態假日表處理機制。
- ◆ 可外接外出按鈕，並提供一組外出按鈕時區管制時段，此管制下不接受使用外出按鈕開門。
- ◆ 提供兩種反潛回管制模式(Anti-Pass back)。(需搭配外出副讀頭使用)
- ◆ 提供有效日期管制功能，可設定卡片使用起訖日期。
- ◆ 可直接由卡機依條件查看所有記錄。
- ◆ 提供三組暫停管制時段。
- ◆ 可由遠端軟體操作開門。



系統架構

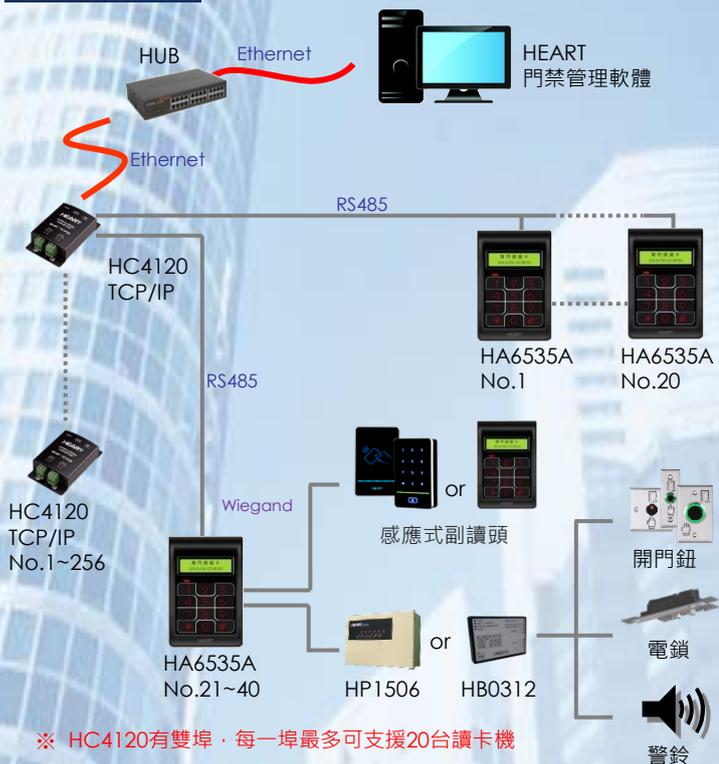

- ※ HC4120有雙埠，每一埠最多可支援20台讀卡機
- ※ 搭配HC4120整套架構最多可接10240台讀卡機

產品規格

- ✓ 工作電壓：DC 11.5V ~ 15V
- ✓ 消耗電流：200mA MAX. @12VDC
- ✓ 螢幕規格：9 x 2中文(18 x 2英文半形) LCD含背光
- ✓ 中文字形：13094個
- ✓ 鍵盤：12 鍵 (0~9、*、#) 觸碰式按鍵
- ✓ 卡號模式：10進制
- ✓ 卡號長度：8-12碼 (可設定)
- ✓ 位元長度：24、32、40、48 bits (可設定)
- ✓ 編碼格式：AUTO、WIEGAND、BCD、BCD_R (可設定)
- ✓ 通訊格式：O,7,1 N,8,1 N,8,2 (可設定)
- ✓ 通訊速率：9600, 19200, 38400, 57600 (可設定)
- ✓ 顯示燈號：雙色LED (綠 / 紅) 一顆
- ✓ 通訊介面：RS485、RS232 (二選一)
- ✓ 副讀頭介面：WIEGAND
- ✓ 讀頭規格：EM、HID (125KHz)、TI (ISO/IEC 15693)、Mifare (ISO/IEC 14443A)、HEART (選配)
- ✓ 感應距離：125KHz : Up to 7公分、13.56MHz : Up to 5公分 (In noise-free environment)
- ✓ 電池容量：供停電時資料保存及時鐘IC工作365天以上。
- ✓ 工作溫度：0°C ~ 50°C
- ✓ 工作濕度：5% ~ 95% (相對濕度、非凝結)
- ✓ 外殼材質：ABS PA757(UL 94V-0)
- ✓ 防水等級：IP55
- ✓ 外觀尺寸：150mm x 96mm x 42mm (H x W x D)
- ✓ 重量：300公克
- ✓ 記憶容量：10,000筆卡片、7,200筆資料

※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。